



POHLAD JUŽNÝ
MIERKA 1:50

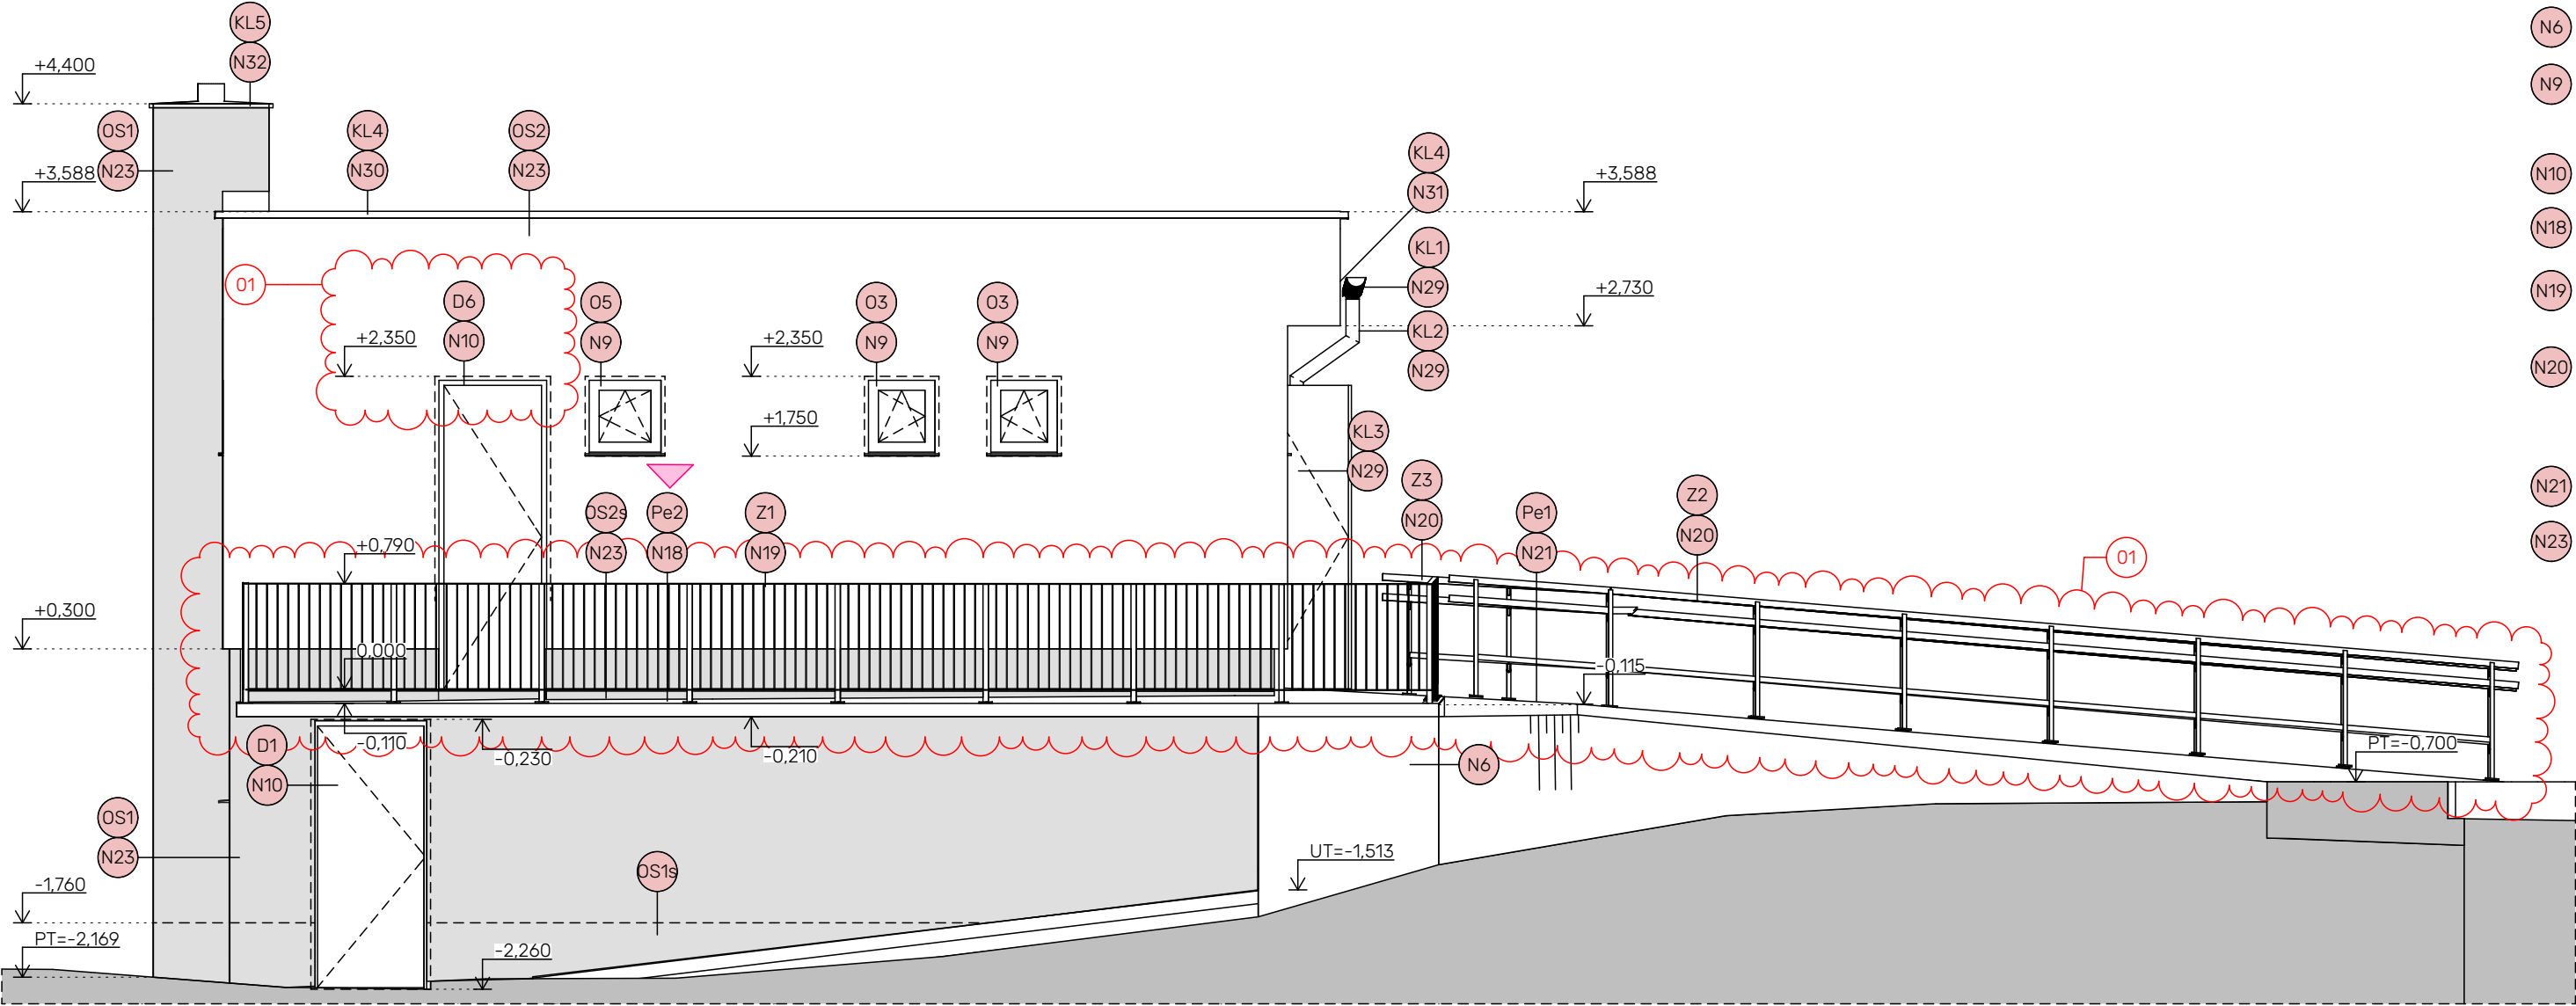

POHLAD VÝCHODNÝ
MIERKA 1:50

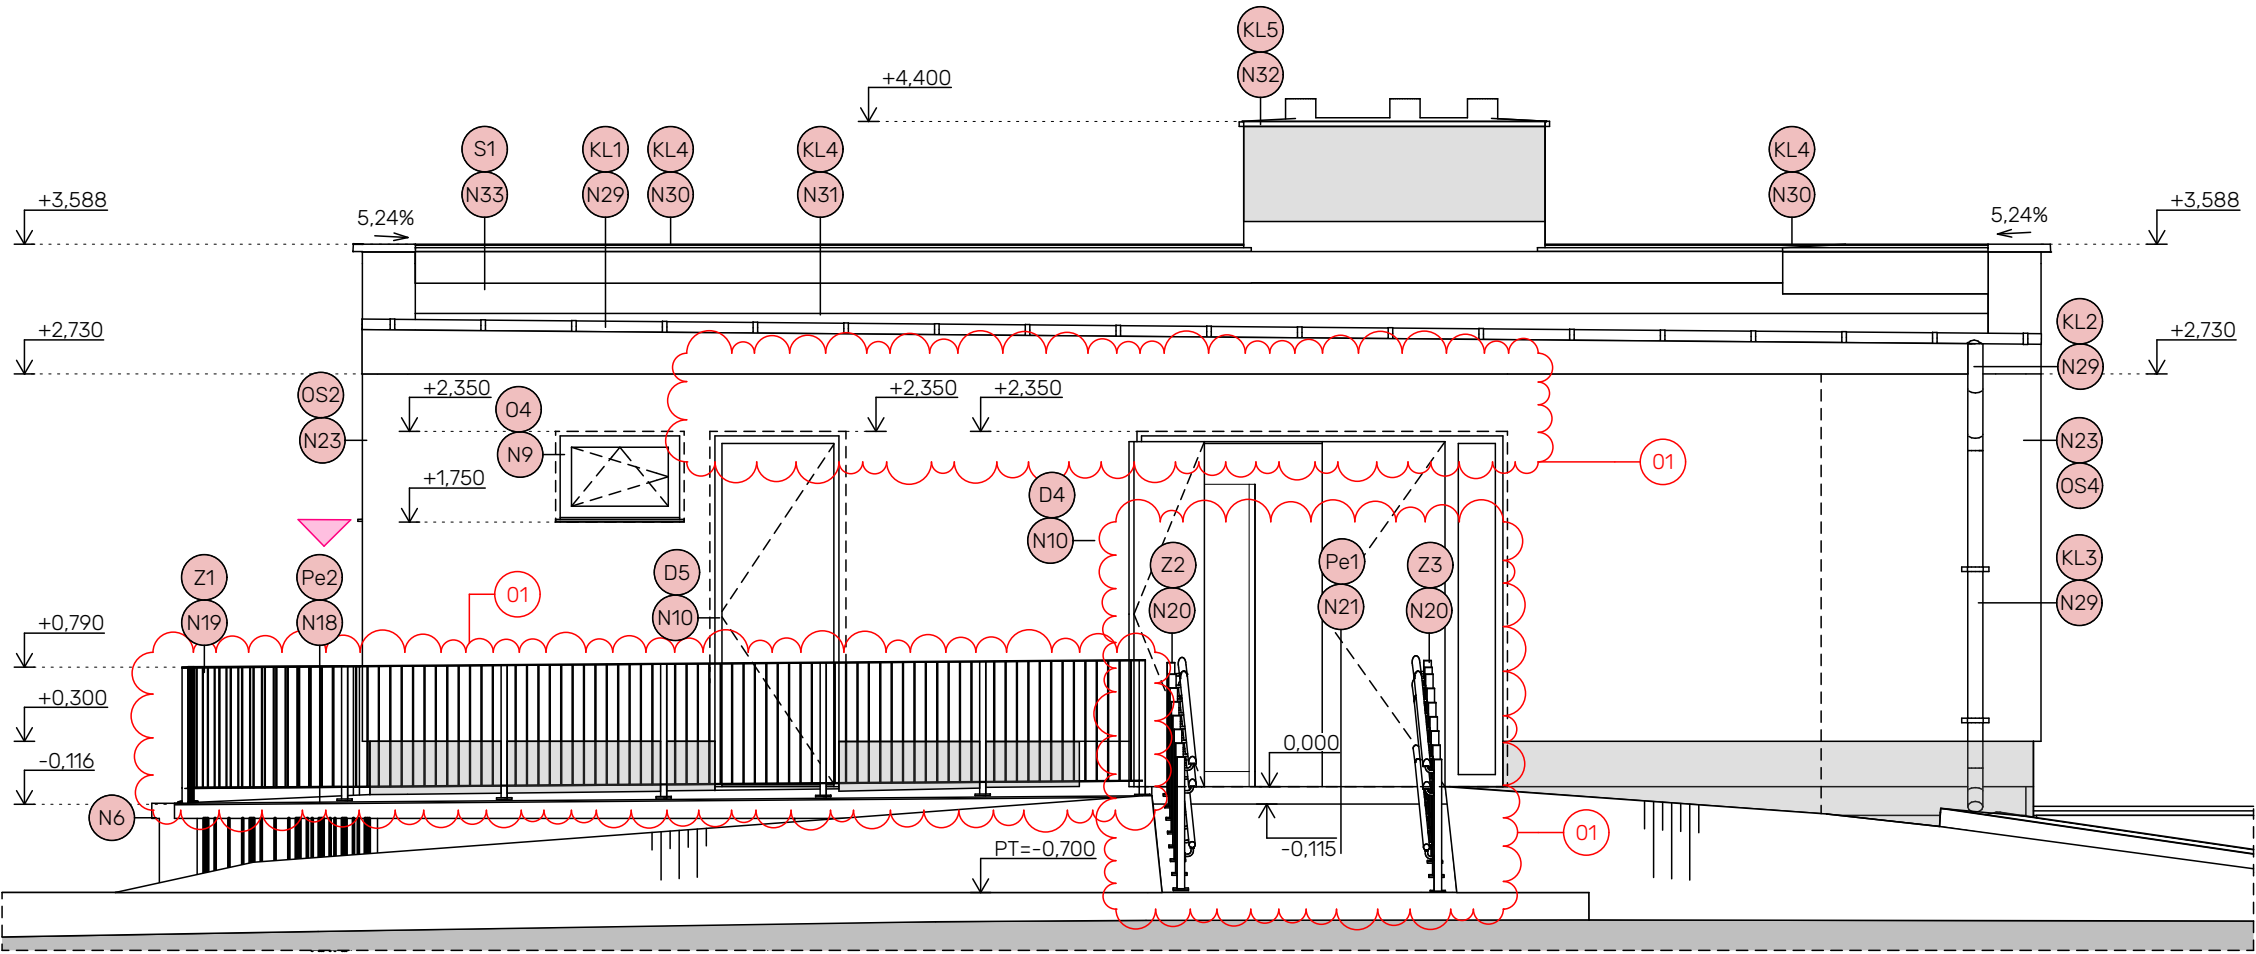

LEGENDA MUROVACÍCH PRÁC

- N6 NOVÝ OPORNÝ PILIER Z POHLADOVÝCH PLOTOVÝCH TVÁRNIC (NAPR. CITYFLAIR 500x250x200mm, FARBA BIELY MRAMOR)
- N9 NOVÉ OKENNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ 5 KOMOROVÉ PROFILY, ZASKLENIE IZOLAČNÝM DVOJSKLOM S JEDNOU SELEKTÍVNOU VRSTVOU. PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ OKENNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- N10 NOVÉ DVERNÉ KONŠTRUKCIE, PLASTOVÉ, S PRERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTOM. DIZAJN RÁMOV OKIEN A DVERÍ ZJEDNOTIŤÍ PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ DVERNÝCH KONŠTRUKCIÍ
- N18 SANÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY - REPASOVANIE BETÓNU (NAPR. SYSTÉMOM MUREXIN), RIEŠENIE VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB
- N19 NOVÉ ZÁBRADLIE, OCELOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL 7016 ALT. LEN V POZINKU, VÝŠKA ZÁBRADLIA 0,90 m NAD ÚROVEŇ PODLAHY, VÝPLŇ ŤAHOVÝ OZN.MR62x23mm (NAPR. PERFORA) - POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z1
- N20 NOVÉ ZÁBRADLIE, OCELOVÉ-POZINKOVANÉ S PRÁŠKOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU V RAL7016 ALT. LEN V POZINKU, ZÁBRADLIE S OSADENÝM MADLOM V DVOCH ÚROVNIACH v= 900mm OSADENIE DRŽADLA v=750mm A v=300mm OSADENIE VODIACEJ TYČE , PODROBNÉ RIEŠENIE ZÁBRADLIA VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV Z2
- N21 NOVÁ RAMPA PRE IMOBILNÝCH, SKLON A ŠÍRKA MUSÍ REŠEPTOVAŤ POŽIADAVKY V ZMYSLE VYHL.Č. 532/2002 Z.Z. , SKLADBA PODLAHY VIĎ. VÝKAZ SKLADIEB
- N23 NOVÝ KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM S TEPELNOU IZOLÁCIOU NA BÁZE POLYSTYRÉNU (NAPR. ISOVER EPS 70F) HR. 50 A 100mm VRÁTANE FASÁDNEJ SILIKÓNOVEJ OMIETKY - SYSTÉMOVÉ RIEŠENIE V ZMYSLE ETICS PRE KZS V SÚLADE S POŽIADAVKAMI DODÁVATEĽA SYSTÉMU.

LEGENDA MATERIÁLOV

- NOVO NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
- 01 OZNAČENIE ZMENY

LEGENDA OZNAČENÍ

- Dx OZNAČENIE DVERÍ
- KLx OZNAČENIE KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV
- Nx NOVO NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE
- Ox OZNAČENIE OKIEN
- OSx OZNAČENIE NOVEJ SKLADBY OBVODOVEJ STENY
- Pex SKLADBA EXTERIÉROVEJ PODLAHY
- Px OZNAČENIE SKLADBY PODLAHY
- Sx OZNAČENIE NOVEJ SKLADBY STRECHY
- MOŽNOSŤ REALIZÁCIE V DRUHEJ ETAPE

- N29 NOVÉ ODVODVODNENIE PLOCHEJ STRECHY, OCELOVÉ ŽIAROVO-ZINKOVANÉ KOMPONENTY S FAREBNOU ÚPRAVOU RAL9002 (KL1-DAŽĎOVÝ PODODKVAPOVÝ ŽĽAB DN150, KL2- KÓNICKÝ KOTLIK DN100, KL3 - DAŽĎOVÁ ZVODOVÁ RÚRA DN100, UKONČENÁ LAPAČOM STREŠNÝCH SPLAVENÍN)
- N30 NOVÉ SYSTÉMOVÉ OPLECHOVANIE ATIKY POPLASTOVANÝM PLECHOM - SÚČASŤ DODÁVKY HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY (NAPR. FATRAFOL UKONČUJÚCI ATIKOVÝ PLECH), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010
- N31 UKONČENIE HYDROIZOLÁCIE PLOCHEJ STRECHY PRI ODKVAPE OKAPNIČKOU - SYSTÉMOVÝ POPLASTOVANÝ PLECH DODÁVATEĽA STREŠNEJ KRYTINY (NAPR. FATRAFOL), FAREBNÁ ÚPRAVA RAL9010
- N32 IZOLOVANIE KOMÍNOVEJ HLAVNY PVC-P FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU, UKONČENIE PO OBVODE ODKVAPOVOU LIŠTOU S VYLOŽENÍM MIN.30mm. DYMOVODY VYHOTOVÍŤ Z FARBENÉHO PLECHU SO STRIEŠKOU
- N33 NOVÁ SKLADBA PLOCHEJ STRECHY NAD RIEŠENOU BUDOVOU UKONČENÁ FÓLIOVOU HYDROIZOLÁCIOU (NAPR. FATRAFOL 810), FAREBNÝ ÚPRAVA BIELA

01	Zmena pozície a tvaru rampy pre imobilných. Zmena výšky dverí v obvodových stenách. Vyhodenie nového chodníka v mieste napojenia rampy na terén. Zmena typu zábradlia na balkóne. Zmena v spôsobe izolovania oporného múru.	11/2019	Ing. Juričková	
Index revízie	Popis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis