


TABUĽKA MIESTNOSTÍ 1.PP						
Č.M.	Názov miestnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva	Úprava stien	Úprava stropu	Poznámky
0.01	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	20,37	BETÓNOVÝ POTER	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	-
0.02	SKLAD	40,84	BETÓNOVÝ POTER	VPC OMIETKA	VPC OMIETKA	-
		61,21 m²				

POZNÁMKY:

PRI BÚRACÍCH PRÁČACH JE NEVYHNUTNÉ DODRŽIAVAŤ BOZP. OBZVLÁŠŤ VEĽKÚ POZORNOSŤ TREBA VENOVAŤ PRI PRÁCI S ELEKTRICKÝMI ROZVODMI. POČAS REALIZAČNÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ STAVENISKO OPLOTIŤ, ALEBO POUŽIŤ INÉ PRIMERANÉ OPATRENIA NA ZABRÁNENIE VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM. VŠETKY ROZKOPÁVKY A PREKOPÁVKY BUDÚ RIADNE OZNAČENÉ. V PRÍPADE, ŽE BUDÚ VIEŠŤ CEZ CHODNÍKY, ČI INÉ VEREJNOSTI PRÍSTUPNÉ PLOCHY BUDÚ POČAS VEČERNÝCH HODÍN OSVETLENÉ A LÁVKY CEZ NE BUDÚ ZREALIZOVANÉ V SÚLADE S PREDPISMI BOZP. LIKVIDÁCIA STAVEBNÉHO ODPADU BUDE REALIZOVANÁ V SÚLADE S POKYNNI OBVODNÉHO ÚRADU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, KTORÝ VYDÁ NA STAVBU POVOLENIE.

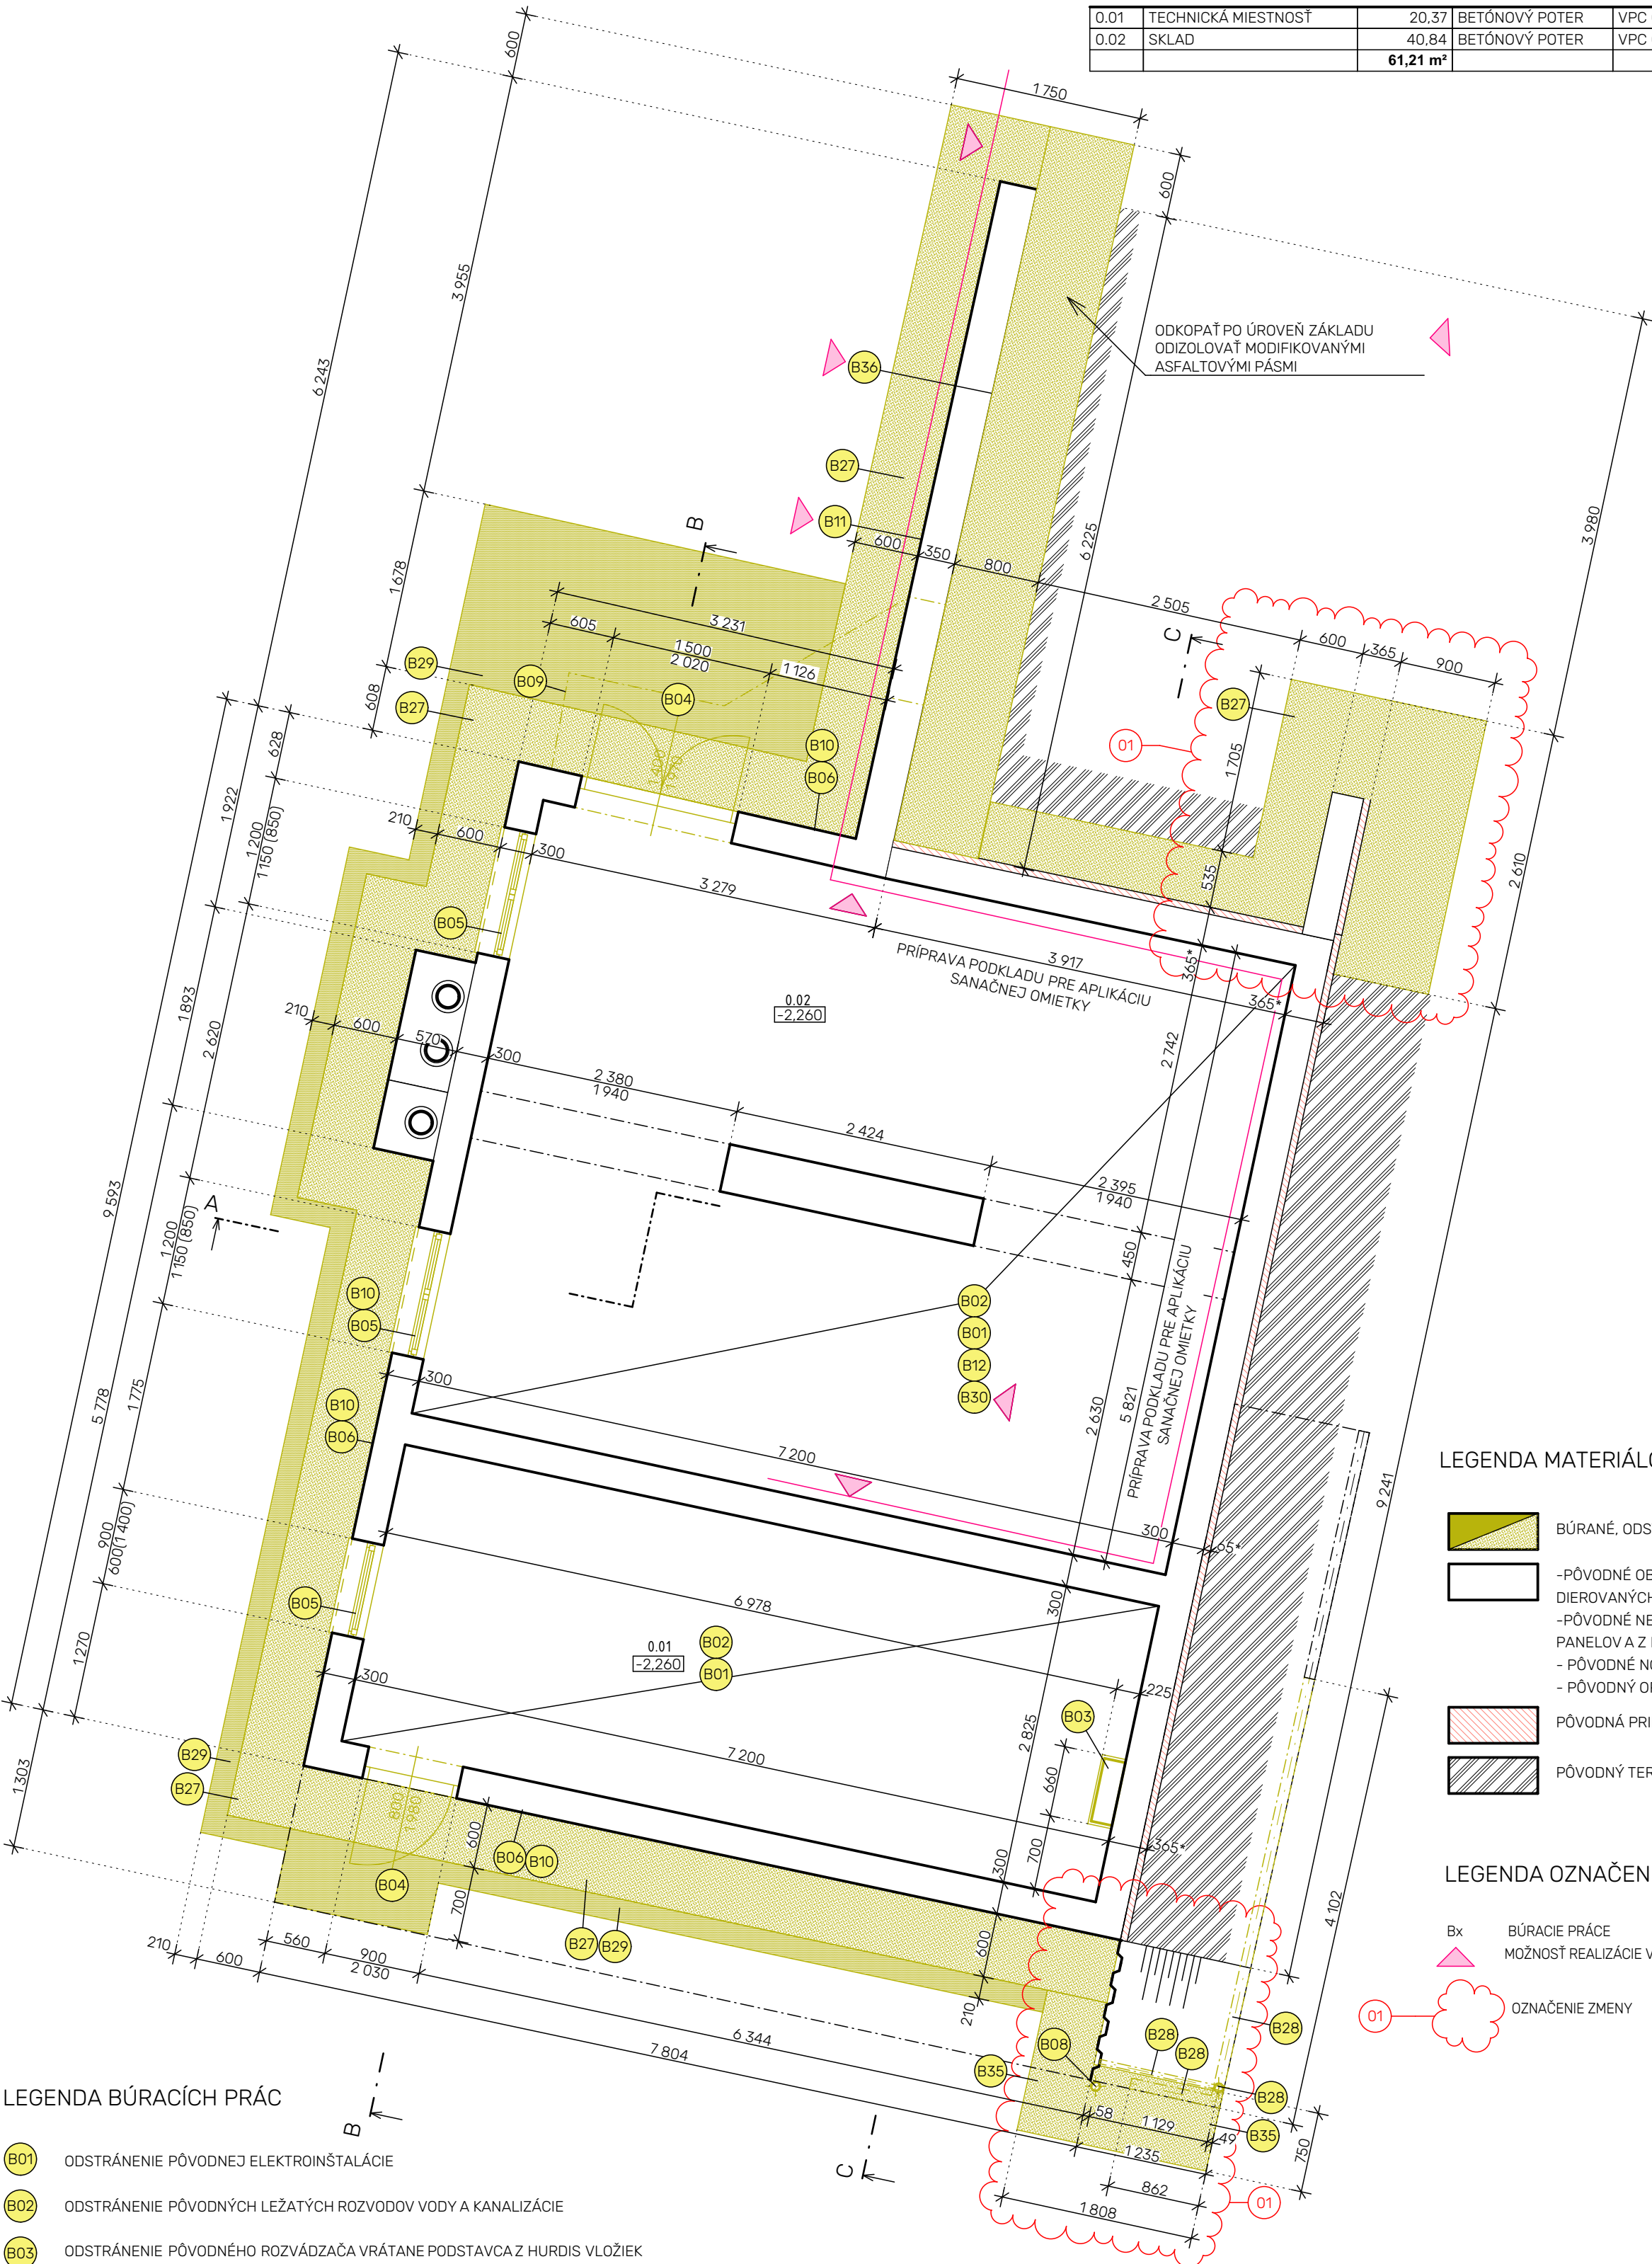

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁČ

- B01 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ ELEKTROINŠTALÁCIE
- B02 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH LEŽATÝCH ROZVODOV VODY A KANALIZÁCIE
- B03 ODSTRÁNENIE PŮVODNÉHO ROZVÁDZAČA VRÁTANE PODSTAVCA Z HURDIS VLOŽIEK
- B04 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH DVERÍ VRÁTANE ZÁRUBNÍ
- B05 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH OKIEN A VÝPLNÍ OKENNÝCH OTVOROV
- B06 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNEJ OMIETKY Z CELEJ PLOCHY FASÁDY
- B08 ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPIKA
- B09 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ OCEĽOVEJ PLOŠINY
- B10 ODSTRÁNENIE PŮVODNÝCH ROZVODOV NA FASÁDE
- B11 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÝCH ČASŤÍ OPORNÉHO MÚRU (OMIETKY A TEHÁL) A PRÍPRAVA PODKLADU
- B12 ODSTRÁNENIE PŮVODNEJ NESÚDRŽNEJ OMIETKY AŽ NA NOSNÝ PODKLAD
- B27 ODKOPANIE OBJEKTU DO HLĽKY MIN. 800 mm POD TERÉN
- B28 ODSTRÁNENIE OCEĽOVÉHO STĹPA A OCEĽOVÉHO NOSNÍKA POD BALKÓNOVOU DOSKOU
- B29 ODKOPANIE TERÉNU DO HLĽKY 500mm PRE REALIZÁCIU OKAPOVÉHO CHODNÍKA A SPEVNENÝCH PLŔCH
- B30 ODSTRÁNENIE NESÚDRŽNÉHO BETÓNU ZO STROPU A REPASOVANIE STROPNEJ KONŠTRUKCIE V MIESTACH ODKRYTEJ VÝSTUŽE STROPNEJ DOSKY A POŠKODENEJ KRYCEJ VRSTVY BETÓNU
- B35 ODKOP PRE OSADENIE ZÁKLADU POD NOVÝ OPORNÝ PILIER BALKÓNA
- B36 ODKOPANIE OPORNÉHO MÚRU ZO STRANY PRISYPANEJ TERÉNOM

LEGENDA MATERIÁLOV

- BÚRANÉ, ODSTRÁŇOVANÉ KONŠTRUKCIE
- PŮVODNÉ OBVODOVÉ MURIVO, PRAVDEPODOBNE Z KERAMICKÝCH TEHÁL DIEROVANÝCH HR. 300 mm
- PŮVODNÉ NENOSNÉ PRIEČKY, PRAVDEPODOBNE Z PREFABRIKOVANÝCH PANELOV A Z KERAMICKÝCH TEHÁL
- PŮVODNÉ NOSNÉ MURIVO KOMÍNA
- PŮVODNÝ OPORNÝ MÚR Z KERAMICKÝCH TEHÁL
- PŮVODNÁ PRIMUROVKA ZO STRANY ZÁSYPU OKOLO STAVBY
- PŮVODNÝ TERÉN

LEGENDA OZNAČENÍ

- Bx BÚRACIE PRÁČE
- MOŽNOSŤ REALIZÁCIE V DRUHEJ ETAPE
- OZNAČENIE ZMENY

01	Zväčšenie výkopu pre vyhotovenie základu pod opornú stenu z DT tvárnic. Nerealizovanie sanačných omietok v miestnosti 0.01. Odstránenie betónovej dosky v mieste niky a odizolovanie a odkopanie stavby do hĺbky 800mm pod terén v tomto mieste.	11/2019	Ing. Juríčková	
Index revízie	Popis zmeny	Dátum	Vykonal	Podpis