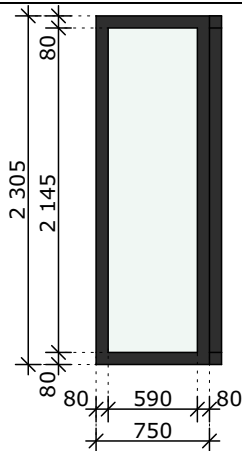

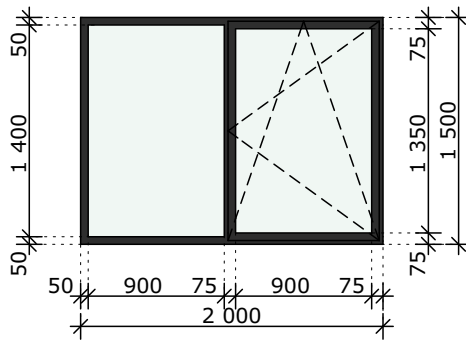

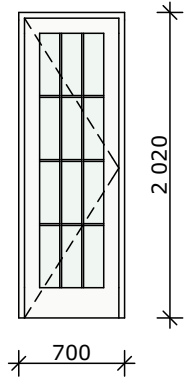
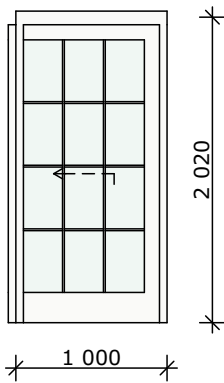
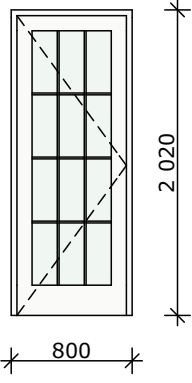
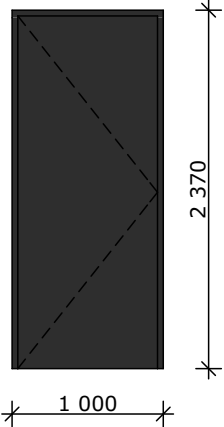


Výkaz okien a zasklených stien pre navrhovaný RD a Záhradný domček													
Ozn.	Počet Ks	Schéma (pohľad zvnútra)	Rozmery	Plocha otvoru	Kovanie	Zasklenie	Sieťka proti hmyzu	Exteriérové tienenie	Vonkajší a vnútorný parapet	Materiál rámu a krídla	Farebné riešenie		Poznámka
											Vonkajší povrch	Vnútorný povrch	
001	1		2 000×1 555	2,96	Otváravo sklopné krídlo + fix.Okno na prízemí opatriť bezpečnostným zamykaním.	ESG zasklenie. Izolačné trojsklo max. Ug=0,6 W/m2.K a Uw=1,0W/m2.K. Výplň argón.2x selektívna vrstva - súčasť dodávky skiel. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	Pevná sieťka proti hmyzu, farba RAL 7016.	Exteriérové žalúzie Z90, skryté kaslíky v omietke, vodiace lišty do ostenia so zapracovaným U profilom (systémové riešenie K-system). Farba RAL7016. Ovládanie elektrické.	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Vnútorný parapet plastový systémový - farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapety sú súčasťou dodávky okna!	Plastové okno, min. 5 komorový profil Uf= 1,0W/m.K. Trojbodové tesnenie okna.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	Okno so zníženým parapetom na prízemí.
002	4		500×1 105	0,47	Okno otvárávo sklopné. Okno vybaviť bezpečnostným uzamykaním!	ESG zasklenie. Izolačné trojsklo max. Ug=0,6 W/m2.K a Uw=1,0W/m2.K. Výplň argón.2x selektívna vrstva - súčasť dodávky skiel. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	Pevná sieťka proti hmyzu, farba RAL 7016.	Exteriérové žalúzie Z90, skryté kaslíky v omietke, vodiace lišty do ostenia so zapracovaným U profilom (systémové riešenie K-system). Farba RAL7016. Ovládanie elektrické.	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Vnútorný parapet plastový systémový - farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapety sú súčasťou dodávky okna!	Plastové okno, min. 5 komorový profil Uf= 1,0W/m.K. Trojbodové tesnenie.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	
003	1		1 435×2 305	3,85	Terasové okno - rohové, fixné.	ESG zasklenie. Izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/m2.K a Uw= 1,0W/m.K. Výplň argón. Zasklenie s integrovanou odrazivou fóliou proti prehrievaniu. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	-	Exteriérové žalúzie Z90, skryté kaslíky v omietke, vodiace lišty do rámov hliníkových okien + rohový profil Y (systémové riešenie K-system). Farba RAL7016. Ovládanie elektrické.	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapet je súčasťou dodávky okna! Bez vnútorného parapetu - k oknu sa dorazí podlaha interiéru!	Hliníkové okno - rám aj krídlo s prerušeným tepelním mostom.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	Okno je súčasťou celej zasklenej steny na prízemí smerom na terasu.
003	1		6 425×2 305	14,33	Zasklená stena na terasu. Dva východy cez zdvižno posuvné dvere. Krídla dvížno-posuvných dverí š= 1250 mm. Dvere zdvižnoposuvného systému opatriť aj možnosťou mikrovetrania. Dilatovanie zasklenej steny podľa predpisu doávateľa.	ESG zasklenie. Izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/m2.K a Uw= 1,0W/m.K. Výplň argón. Zasklenie s integrovanou odrazivou fóliou proti prehrievaniu. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	Posuvná alebo rolovacia sieťka proti hmyzu, farba RAL 7016. (presný typ definuje investor). POZOR - z vonku exteriérové žalúzie, vodiace lišty do rámov okien!	Exteriérové žalúzie Z90, skryté kaslíky v omietke, vodiace lišty do rámov hliníkových okien + rohový profil Y (systémové riešenie K-system). Farba RAL7016. Ovládanie elektrické.	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapet je súčasťou dodávky okna! Bez vnútorného parapetu - k oknu sa dorazí podlaha interiéru!	Hliníkové okno - rám aj krídlo s prerušeným tepelním mostom.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	Zasklená stena je súčasťou celej zasklenej steny na prízemí smerom na terasu.

Výkaz okien a zasklených stien pre navrhovaný RD a Záhradný domček													
Ozn.	Počet Ks	Schéma (pohľad zvnútra)	Rozmery	Plocha otvoru	Kovanie	Zasklenie	Sieťka proti hmyzu	Exteriérové tienenie	Vonkajší a vnútorný parapet	Materiál rámu a krídla	Farebné riešenie		Poznámka
											Vonkajší povrch	Vnútorný povrch	
003	1		750×2 305	2,31	Terasové okno - rohové, fixné.	ESG zasklenie. Izolačné trojsklo Ug= 0,6 W/m2.K a Uw= 1,0W/m.K. Výplň argón. Zasklenie s integrovanou odrazivou fóliou proti prehrievaniu. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	-	Exteriérové žalúzie Z90, skryté kaslíky v omietke, vodiace lišty do rámov hliníkových okien + rohový profil Y (systémové riešenie K-system). Farba RAL7016. Ovládanie elektrické.	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapet je súčasťou dodávky okna! Bez vnútorného parapetu - k oknu sa dorazí podlaha interiéru!	Hliníkové okno - rám aj krídlo s prerušeným tepelním mostom.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	Okno je súčasťou celej zasklenej steny na prízemí smerom na terasu.
004	2		1 250×1 500	1,75	Okno otvárávo sklopné. Okno vybaviť detskou pístkou proti otvoreniu.	ESG zasklenie. Izolačné trojsklo max. Ug=0,6 W/m2.K a Uw=1,0W/m2.K. Výplň argón.2x selektívna vrstva - súčasť dodávky skiel. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	Pevná sieťka proti hmyzu, farba RAL 7016.	Exteriérové žalúzie Z90, skryté kaslíky v omietke, vodiace lišty do ostenia so zapracovaným U profilom (systémové riešenie K-system). Farba RAL7016. Ovládanie elektrické.	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Vnútorný parapet plastový systémový - farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapety sú súčasťou dodávky okna!	Plastové okno, min. 5 komorový profil Uf= 1,0W/m.K. Trojbodové tesnenie.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	
005	1		2 000×1 500	2,85	Okno otvárávo sklopné, druhá časť fix. Okno vybaviť detskou pístkou proti otvoreniu.	ESG zasklenie. Izolačné trojsklo max. Ug=0,6 W/m2.K a Uw=1,0W/m2.K. Výplň argón.2x selektívna vrstva - súčasť dodávky skiel. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	Pevná sieťka proti hmyzu, farba RAL 7016.	Exteriérové žalúzie Z90, skryté kaslíky v omietke, vodiace lišty do ostenia so zapracovaným U profilom (systémové riešenie K-system). Farba RAL7016. Ovládanie elektrické.	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Vnútorný parapet plastový systémový - farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapety sú súčasťou dodávky okna!	Plastové okno, min. 5 komorový profil Uf= 1,0W/m.K. Trojbodové tesnenie.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	
006	1		1 200×600	0,65	Okno otvárávo sklopné.	Izolačné dvojsklo. Uw=1,0W/m2.K. Výplň argón.1x selektívna vrstva - súčasť dodávky skiel. Dištančný profil plastový napr. SWISSPACER, farba čierna.	-	-	Vonkajší parapet hliníkový hr. 2 mm, farba RAL 7016. Vnútorný parapet plastový systémový - farba RAL 7016. Krytky na koncoch parapetov. Parapety sú súčasťou dodávky okna!	Plastové okno, min. 5 komorový profil Uf= 1,0W/m.K. Trojbodové tesnenie.	Antracitová šedá RAL 7016	Antracitová šedá RAL 7016	

Tabuľka dverí pre navrhodný RD a Záhradný domček											
Č.D.	Ks	L/P	Pohľad zo strany otvárania	Rozmery		Kovanie	Zasklenie	Prah	Zárubeň	Farebné a materiálové prevedenie	Poznámka
				Šírka	Výška						
D01	1	L		900	2 255	Vstupné hliníkové dvere, bezpečnostný zámok RC2, Zvonku guľa, zvnútra kľučka.	Bočný svetlík fix. Izolačné trojsklo Ug=0,6 W/m2.K a Uw=1,0 W/m.K. Mliečne sklo. Sklo opatrené selektrínou vrstvou.	Dvere bezprahové	Hliníkový rám s prerušeným tepelným mostom.	Farba rámu aj krídla RAL7016 - antracit šedá. Dvere aj rám dverí hliníkový s prerušeným tepelným mostom.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!
D02	2	P		800	1970	Interiérové otváracé dvere. Kovanie kľučka - kľučka.	Zasklené bezpečnostným VSG sklom. Bez požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti.	Dvere bezprahové	Drevená bložková zárubeň z MDF dosiek, farba RAL 9003 - biela.	MDF interiérové dvere, striekané, farba RAL 9003 - biela.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!
D02	3	L		800	1970	Interiérové otváracé dvere. Kovanie kľučka - kľučka.	Zasklené bezpečnostným VSG sklom. Bez požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti.	Dvere bezprahové	Drevená bložková zárubeň z MDF dosiek, farba RAL 9003 - biela.	MDF interiérové dvere, striekané, farba RAL 9003 - biela.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!
D03	1	P		600	1970	Interiérové otváracé dvere. Kovanie kľučka - kľučka.	Zasklené bezpečnostným VSG sklom. Bez požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti.	Dvere bezprahové	Drevená bložková zárubeň z MDF dosiek, farba RAL 9003 - biela.	MDF interiérové dvere, striekané, farba RAL 9003 - biela.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!

Tabuľka dverí pre navrhodný RD a Záhradný domček											
Č.D.	Ks	L/P	Pohľad zo strany otvárania	Rozmery		Kovanie	Zasklenie	Prah	Zárubeň	Farebné a materiálové prevedenie	Poznámka
				Šírka	Výška						
D03	2	L		600	1 970	Interiérové otváracie dvere. Kovanie kľučka - kľučka + WC zámok.	Zasklené bezpečnostným VSG sklom. Bez požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti.	Dvere bezprahové	Drevená bložková zárubeň z MDF dosiek, farba RAL 9003 - biela.	MDF interiérové dvere, striekané, farba RAL 9003 - biela.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!
D04	1	L		900	1 970	Interiérové posuvné dvere do púzdra. Kovanie madlo - madlo	Zasklené bezpečnostným VSG sklom. Bez požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti.	Dvere bezprahové	Drevená bložková zárubeň z MDF dosiek, farba RAL 9003 - biela.	MDF interiérové dvere, striekané, farba RAL 9003 - biela.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!
D05	1	L		700	1 970	Interiérové otváracie dvere. Kovanie kľučka - kľučka.	Zasklené bezpečnostným VSG sklom. Bez požiadavky na tepelno-izolačné vlastnosti.	Dvere bezprahové	Drevená bložková zárubeň z MDF dosiek, farba RAL 9003 - biela.	MDF interiérové dvere, striekané, farba RAL 9003 - biela.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!
D06	1	L		900	2 320	Vstupné hliníkové dvere, bezpečnostný zámok RC2, Zvonku kľučka, zvnútra kľučka.	-	Dvere bezprahové	Dverný rám hliníkový s prerušeným tepelným mostom Uf=1,0 W/m2.K. Farebné riešenie RAL 7016.	Hliníkové dverné krídlo s prerušeným tepelným mostom Uw= 1,0 W/m2.K. Farebné riešenie RAL 7016.	Presný dizajn a farebné riešenie dverí aj zárubní definuje investor pred realizáciou!