


MIERKA 1:5

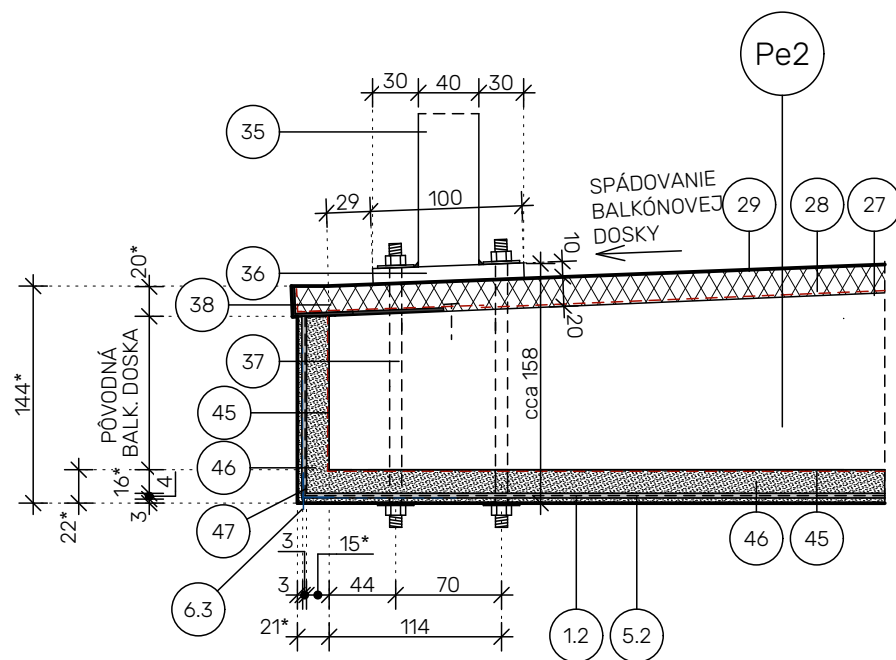

Pe2 - SANÁCIA BETÓNOVEJ BALKÓNOVEJ DOSKY

- | | | |
|---|--|--------------|
| - | TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA (NAPR. REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP1 ALEBO EKVIVALENT) | |
| - | UZATVÁRAČÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20 ALEBO EKVIVALENT) | |
| - | REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTASM20 ALEBO EKVIVALENT) | |
| - | ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1 ALEBO EKVIVALENT) | |
| - | OCHRANA VÝSTUŽE (NAPR. MUREXIN REPOL BS7 ALEBO EKVIVALENT) | |
| - | PŮVODNÝ PODKLAD UPRAVENÝ PODĽA POKYNOV DODÁVATEĽA SANAČNÉHO SYSTÉMU NA BALKÓNOVÚ DOSKU | |
| - | ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. BAUMIT BETONHAFT ALEBO EKVIVALENT) | |
| - | SANAČNÁ OMÍTKA (NAPR. BAUMIT BETONFILL ALEBO EKVIVALENT) | HR. 15-40 mm |
| - | BETÓNOVÁ ZJEDNOCUJÚCA STIERKA (BAUMIT BETONFINISH ALEBO EKVIVALENT) | HR. 3-5 mm |
| - | PENETRÁCIA PODKLADU (NAPR. BAUMIT PremiumPrimer ALEBO EKVIVALENT) | |
| - | POVRCHOVÁ ÚPRAVA (NAPR. BAUMIT Silikónová omietka 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, ALEBO EKVIVALENT PRESNÝ ODTIEŇ | |
| | ODSÚHLASÍ AUTOR PROJEKTU NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) | HR=3 mm |

KÓTY OZNAČENÉ * JE NUTNÉ PRISPÔSOBIŤ NA STAVBE SKUTOČNÝM POŽIADAVKÁM PODĽA POŠKODENIA KONŠTRUKCIE.

SPÔSOB VYHOTOVENIA:

PODKLAD: OTRYSKANIE TLAKOVOU VODOU ALEBO FRÉZOVANÍ, ALEBO INÝM VHODNÝM MECHANICKÝM SPÔSOBOM ODSTRÁNÍŤ NESÚDRŽNÝ BETÓN

ODSTRÁNENIE KORÓZIE VÝSTUŽE: STUPEŇ PRÍPRAVY SA 2

OCHRANA VÝSTUŽE: MUREXIN REPOL OCHRANA VÝSTUŽE BS 7

ADHÉZNY MOSTÍK: MUREXIN REPOL ADHÉZNY MOSTÍK HS 1

REPROFILÁCIA: TU JE NA VÝBER V ZÁVISLOSTI OD HRÚBKY VRSTVY A STUPŇA ZAŤAŽENIE BETÓNOVEJ KONŠTRUKCIE

- REPOL SANAČNÁ MALTAS VLÁKNAMI SMF 30
- MUREXIN REPOL JEMNÁ SANAČNÁ MALTASM 20
- MUREXIN REPOL HRUBÁ SANAČNÁ MALTASM 40

NÁTER NA POCHÔDZNE PLOCHY (BEZ ZVYŠOVANIA STUPŇA VLHKOSTI): MUREXIN UZATVÁRACÍ NÁTER NA PODLAHY BV 20, V PRÍPADE MIERNE ZVÝŠENÉHO STUPŇA VLHKOSTI PODKLADU SA ODPORÚČA APLIKOVAŤ TRANSPARENTNÚ SPEVNÚJÚCU IMPREGNÁCIU REPOL EPOXIDOVÁ IMPREGNÁCIA EP 1

Pex OZNAČENIE SKLADBY EXTERIÉROVEJ PODLAHY

1.2	PENETRÁCIA PODKLADU PRED APLIKÁCIOU POVRCHOVEJ ÚPRAVY (NAPR. BAUMIT PREMIUMPRIMER)
5.2	POVRCHOVÁ ÚPRAVA FASÁDY (BAUMIT SILIKÓNOVÁ OMIETKA 3K, FARBA HNEDÁ 0192 TSR25, PRESNÝ ODTIEŇ ODSÚHLASIAVACIA PASTA, AUTOMATICKÝ PRÁŠOK NA ZÁKLADE PREDLOŽENEJ VZORKY) HR=3 mm
6.3	SYSTÉMOVÝ ODKVAPOVÝ PROFIL S NEVIDITEĽNOU OKAPNÍČKOU (NAPR. LIKOV LTU LIŠTA)
27	ADHÉZNY MOSTÍK (NAPR. MUREXIN REPOL SH1)
28	REPROFILÁCIA BETÓNOVEJ DOSKY (NAPR. MUREXIN HRUBÁ SANAČNÁ MALTASM20)
29	UZATVÁRAČÍ NÁTER NA PODLAHY (NAPR. MUREXIN BV20) A TRANSPARENTNÁ IMPREGNÁCIA
35	OCEĽOVÉ, POZINKOVANÉ ZÁBRADLIE BALKÓNA, PRESNÝ POPIS VIĎ. VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH PRVKOV, FARBA RAL7016
36	KOTEVNÁ PLATŇA 100x100x10 mm PRE UKOTVENIE OCEĽOVÉHO ZÁBRADLIA DO PÔVODNEJ BALKÓNOVEJ DOSKY, POZINKOVANÁ + FAREBNÁ ÚPRAVA RAL7016
37	NEREZOVÉ ZÁVITOVÉ TYČE PRE KOTVENIE ZÁBRADLIA CEZ BALKÓNOVÚ DOSKU ø10
38	OCEĽOVÝ POZINKOVANÝ L PROFIL PRE UKONČENIE REPROFILAČNEJ VRSTVY PO OBVODE BALKÓNA, NA VÝŠKU 20 mm, PREDPOKLADANÝ ROZMER 20x40x2mm KOTVENÝ DO BALKÓNOVEJ DOSKY
45	ADHÉZNY MOSTÍN (NAPR. BAUMIT BetoHaft)
46	SANAČNÁ MALTANA OPRAVU BALKÓNOV (NAPR. BAUMIT BetonFill)
47	BETÓNOVÁ STIERKA PRE ZJEDNOTENIE POVRCHOV (NAPR. BAUMIT BetonFinish)